



Ваши запросы отправляйте на e-mail: donprime@mail.ru

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


### VULCANO PU Z

Шланг для лёгких абразивов.

**Применения:** в столярном деле и деревообработке, для удаления пыли небольшими промышленными пылесосами, в оборудовании для всасывания и откачки, в качестве защитного кожуха.

**Преимущества:**

- ◆ Толщина – от 0,35 мм до 0,50 мм.
- ◆ Обладает превосходной гибкостью и сжимаемостью (5:1).
- ◆ Устойчив к истиранию, сгибанию, минеральным маслам, изнашиванию, атмосферным воздействиям и озону.
- ◆ Пригоден для транспортировки сухих пищевых продуктов.

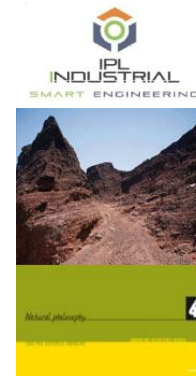

**Цвет:** прозрачный.

**Рабочая температура:** -40° ~ +90°С.

**Материал:** PU\* на основе сложных эфиров, армирован оцинкованной стальной спиралью (по запросу – омеднённая спираль).

**Стандарты:**

директива RoHS (не содержит галогенов); может быть переведён в антистатическое состояние в соответствии с TRB S 2153 с помощью заземления спирали.

\* PU – полиуретан

Артикул производителя	Внутренний диаметр	Мин. толщина стенки	Вес	Вакуум	Радиус изгиба	Длина	Объём
	мм	мм	г/м	м Н <sub>2</sub> O	мм	м	м <sup>3</sup>
VZ 01 050.0 000.0	50	0,35	225	0,40	20	20	0,099
VZ 01 051.0 000.0	51	0,35	230	0,40	26	20	0,121
VZ 01 060.0 000.0	60	0,35	270	0,40	30	20	0,139
VZ 01 063.0 000.0	63	0,35	285	0,40	32	20	0,152
VZ 01 065.0 000.0	65	0,35	295	0,40	33	20	0,157
VZ 01 070.0 000.0	70	0,35	360	0,40	35	20	0,184
VZ 01 076.0 000.0	76	0,35	390	0,40	38	20	0,235
VZ 01 080.0 000.0	80	0,35	410	0,40	40	20	0,256
VZ 01 090.0 000.0	90	0,35	450	0,40	45	20	0,297
VZ 01 100.0 000.0	100	0,40	510	0,30	50	15	0,286
VZ 01 102.0 000.0	102	0,40	520	0,30	51	15	0,291
VZ 01 110.0 000.0	110	0,40	560	0,30	55	15	0,323
VZ 01 120.0 000.0	120	0,40	610	0,25	60	15	0,374
VZ 01 127.0 000.0	127	0,40	640	0,25	64	15	0,408
VZ 01 130.0 000.0	130	0,40	660	0,20	65	15	0,437
VZ 01 140.0 000.0	140	0,40	710	0,20	70	15	0,514
VZ 01 150.0 000.0	150	0,40	760	0,20	75	15	0,548
VZ 01 152.0 000.0	152	0,40	770	0,20	76	15	0,554
VZ 01 160.0 000.0	160	0,45	880	0,15	80	15	0,606
VZ 01 180.0 000.0	180	0,45	990	0,15	90	15	0,760
VZ 01 200.0 000.0	200	0,45	1100	0,10	100	15	0,963
VZ 01 203.0 000.0	203	0,45	1120	0,10	102	15	0,977
VZ 01 220.0 000.0	220	0,45	1200	0,10	110	10	1,035
VZ 01 228.0 000.0	228	0,45	1250	0,10	114	10	0,949
VZ 01 250.0 000.0	250	0,50	1300	0,10	125	-	-
VZ 01 254.0 000.0	254	0,50	1320	0,10	127	-	-
VZ 01 279.0 000.0	279	0,50	1450	0,08	140	-	-
VZ 01 300.0 000.0	300	0,50	1550	0,08	150	-	-
VZ 01 305.0 000.0	305	0,50	1580	0,08	153	-	-
VZ 01 350.0 000.0	350	0,50	1820	0,07	175	-	-
VZ 01 400.0 000.0	400	0,50	2070	0,06	200	-	-



Производитель:  
I.P.L. (Италия)