



Ваши запросы отправляйте на e-mail: donprime@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


VULCANO PU ZR

Шланг для лёгких абразивов.

Применения: в столярном деле и деревообработке, для удаления пыли небольшими промышленными пылесосами, в оборудовании для всасывания и откачки, в качестве защитного кожуха.

Преимущества:

- ◆ Толщина – от 0,35 мм до 0,55 мм.
- ◆ Обладает превосходной гибкостью и сжимаемостью (5:1).
- ◆ Устойчив к истиранию, сгибанию, минеральным маслам, изнашиванию, атмосферным воздействиям и озону.
- ◆ Пригоден для транспортировки сухих пищевых продуктов.

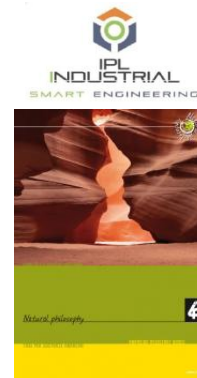

Цвет: прозрачный.

Рабочая температура: -40° ~ +90°С.

Материал: PU на основе сложных эфиров, армирован омеднённой стальной спиралью.

Стандарты:

директива RoHS (не содержит галогенов); может быть переведён в антистатическое состояние в соответствии с TRB S 2153 с помощью заземления спирали.

* PU – полиуретан

Артикул производителя	Внутренний диаметр мм	Мин. толщина мм	Вес г/м	Вакуум м Н ₂ O	Радиус изгиба мм	Длина в бухте м	Объём м ³
ZR 01 050.0 000.0	50	0,35	195	0,40	25	20	0,119
ZR 01 060.0 000.0	60	0,35	240	0,40	30	20	0,139
ZR 01 063.0 000.0	63	0,35	250	0,40	32	20	0,152
ZR 01 070.0 000.0	70	0,35	360	0,40	35	20	0,184
ZR 01 076.0 000.0	76	0,35	390	0,40	38	20	0,235
ZR 01 080.0 000.0	80	0,35	410	0,40	40	20	0,256
ZR 01 090.0 000.0	90	0,35	450	0,40	45	20	0,297
ZR 01 100.0 000.0	100	0,40	510	0,30	50	15	0,286
ZR 01 102.0 000.0	102	0,40	520	0,30	51	15	0,291
ZR 01 110.0 000.0	110	0,40	560	0,30	55	15	0,323
ZR 01 120.0 000.0	120	0,40	610	0,25	60	15	0,374
ZR 01 127.0 000.0	127	0,40	640	0,25	64	15	0,408
ZR 01 130.0 000.0	130	0,40	660	0,20	65	15	0,437
ZR 01 140.0 000.0	140	0,40	710	0,20	70	15	0,514
ZR 01 150.0 000.0	150	0,40	760	0,20	75	15	0,548
ZR 01 152.0 000.0	152	0,40	770	0,20	76	15	0,554
ZR 01 160.0 000.0	160	0,45	880	0,15	80	15	0,606
ZR 01 180.0 000.0	180	0,45	990	0,15	90	15	0,760
ZR 01 200.0 000.0	200	0,45	1100	0,10	100	15	0,963
ZR 01 220.0 000.0	220	0,45	1200	0,10	110	10	1,035
ZR 01 250.0 000.0	250	0,50	1300	0,10	125	-	-
ZR 01 279.0 000.0	279	0,50	1450	0,08	140	-	-
ZR 01 300.0 000.0	300	0,50	1550	0,08	150	-	-
ZR 01 350.0 000.0	350	0,50	1820	0,07	175	-	-
ZR 01 400.0 000.0	400	0,50	2070	0,06	200	-	-



Производитель:
I.P.L. (Италия)