



Ваши запросы отправляйте на e-mail: donprime@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


Transair

Вентиляционный шланг.

Применения: всасывание и откачка воздуха, дыма, порошков, газа, опилок, стружки, кондиционирование, вентиляция, в составе деревообрабатывающего оборудования.

Преимущества:

- ◆ Внутренняя поверхность – совершенно гладкая, внешняя – рифлёная.
- ◆ Очень лёгкий и гибкий.
- ◆ Устойчив к атмосферному воздействию и многим химическим веществам.
- ◆ По запросу возможна поставка шлангов в антистатическом исполнении.

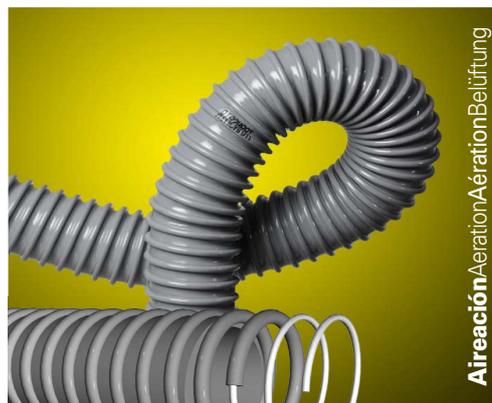

Цвет: серый.

Рабочая температура: -10°C ~ +50°C.

Материал: пластифицированный PVC*, армированный ударопрочной спиралью из PVC*.

* PVC – поливинилхлорид.

Артикул производителя	Внутр. диаметр мм	Мин. толщ. стенки мм	Макс.толщ. стенки мм	Вес г/м	Вакуум м Н ₂ O	Радиус изгиба мм	Длина м	Объём м ³
EO 01 019.0 000.0	19,1	0,8	2,4	120	4	25	30	0,031
EO 01 020.0 000.0	20	0,8	2,4	125	4	26	30	0,032
EO 01 025.0 000.0	25	1,0	2,5	155	4	32	50	0,072
EO 01 030.0 000.0	30	1,0	2,8	210	3,5	35	50	0,103
EO 01 032.0 000.0	31,8	1,0	2,9	230	3,5	40	50	0,109
EO 01 035.0 000.0	35	1,0	3,0	255	3,5	42	50	0,138
EO 01 038.0 000.0	38,1	1,0	3,2	300	3	45	50	0,165
EO 01 040.0 000.0	40	1,0	3,3	320	3	50	50	0,180
EO 01 045.0 000.0	45	1,0	3,5	400	3	55	50	0,211
EO 01 050.0 000.0	50	1,0	3,9	485	3	60	50	0,267
EO 01 052.0 000.0	50,8	1,0	3,9	485	3	60	50	0,270
EO 01 055.0 000.0	55	1,0	3,9	535	3	65	50	0,302
EO 01 060.0 000.0	60	1,0	4,0	585	3	68	50	0,366
EO 01 063.0 000.0	63,5	1,0	4,0	615	3	70	50	0,385
EO 01 070.0 000.0	70	1,2	4,2	675	3	85	50	0,547
EO 01 076.0 000.0	76,2	1,2	4,3	755	2,5	100	50	0,628
EO 01 080.0 000.0	80	1,2	4,8	870	2,5	140	50	0,663
EO 01 090.0 000.0	90	1,2	5,1	1020	2,5	150	30	0,447
EO 01 100.0 000.0	100	1,2	5,4	1215	2,5	155	30	0,652
EO 01 102.0 000.0	102	1,2	5,4	1240	2,5	155	30	0,663
EO 01 110.0 000.0	110	1,3	5,6	1355	2,5	170	30	0,754
EO 01 120.0 000.0	120	1,3	5,6	1455	2,5	180	30	0,839
EO 01 127.0 000.0	127	1,3	5,6	1550	2,5	190	30	0,908
EO 01 130.0 000.0	130	1,3	5,6	1600	2,5	190	30	0,953
EO 01 140.0 000.0	140	1,3	5,6	1745	2	195	30	1,048
EO 01 150.0 000.0	151,5	1,3	6,1	1940	2	200	20	0,963
EO 01 152.0 000.0	152,4	1,3	6,3	1945	2	200	20	0,970
EO 01 160.0 000.0	160	1,5	6,4	2125	1,5	205	20	1,045
EO 01 180.0 000.0	180	1,5	6,4	2415	1,5	220	20	1,233
EO 01 200.0 000.0	200	1,5	6,6	2615	1,5	240	20	1,439
EO 01 250.0 000.0	250	1,5	7,0	3495	1	280	10	0,948
EO 01 300.0 000.0	300	1,5	7,2	4370	1	330	10	1,453

Производитель: **Espiroflex (Испания)**



Espiroflex
FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

49051, Украина, Днепрпетровск, ул. Калиновая, д. 8, офис 24

WWW.DONPRIME.COM.UA

Skype: Donprime1